appartme

Bramka Multiband

APRM-02-017

Instrukcja obsługi

1. Opis produktu **3**
1.1. Zawartość zestawu 3
1.2. Wygląd urządzenia 3
2. Montaż Bramki Multiband **4**
3. Sygnalizacja diody Bramki Multiband **4**
4. Korzystanie z aplikacji Appartme do sterowania urządzeniem **5**
4.1. Logowanie do aplikacji 5
4.2. Dodawanie urządzenia do aplikacji Appartme 5
5. Rozwiązywanie problemów **6**
5.1. Nie mogę dodać Bramki Multiband do aplikacji 6
5.2. Urządzenie Zigbee nie łączy się z Bramką Multiband 6
6. Specyfikacja techniczna **7**
7. Ostrzeżenia
8. Normy i zgodności **9**
9. Warunki gwarancji **10**

1. Opis produktu

Bramka Multiband to urządzenie umożliwiające korzystanie z czujników i urządzeń Zigbee z aplikacji Appartme poprzez sieć Wi-Fi. Obsługuje protokół Zigbee oraz sieci Wi-Fi 2,4GHz i 5GHz. Przed użyciem zapoznaj się z tą instrukcją i zachowaj ją na przyszłość.

1.1. Zawartość zestawu

- Bramka Multiband
- Przewód zasilający USB-C
- Instrukcja obsługi

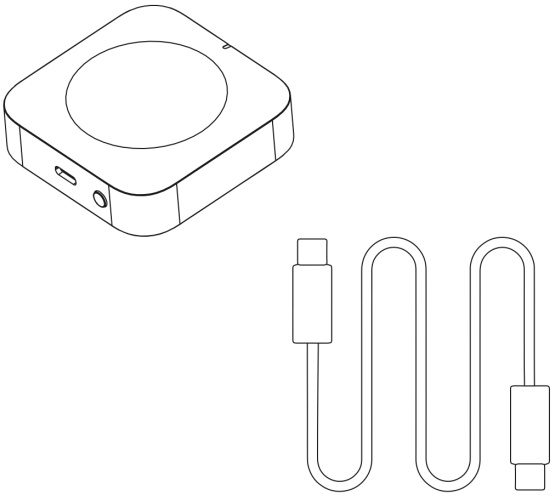

1.2. Wygląd urządzenia

Góra

Dół



Tył

2. Montaż Bramki Multiband

Bramkę możesz postawić na poziomej powierzchni lub zamontować na ścianie za pomocą wkrętów.

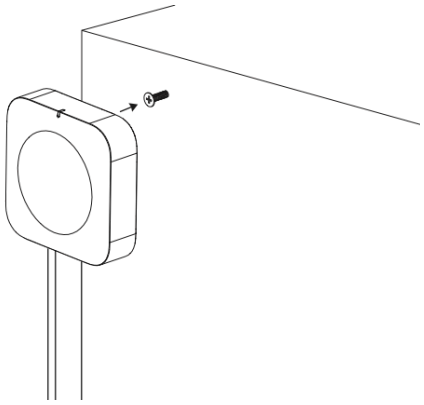

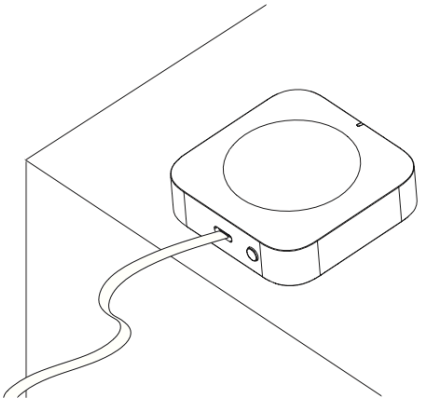

WAŻNE

Umieść bramkę w centralnym miejscu, z dala od metalowych przeszkód, aby zapewnić optymalny zasięg pozostałym urządzeniom. Upewnij się, że bramka ma stały dostęp do zasilania USB-C.

3. Sygnalizacja diody Bramki Multiband

Miga na pomarańczowo	Tryb parowania aktywny
Miga na niebiesko	Trwa dodawanie urządzeń do bramki
Świeci na czerwono	Brak połączenia z internetem
Świeci na niebiesko	Normalna praca urządzenia

4. Korzystanie z aplikacji Appartme do sterowania urządzeniem

Zarządzanie połączonymi urządzeniami odbywa się z poziomu aplikacji mobilnej Appartme.

Aby pobrać aplikację Appartme, zeskanuj poniższy kod QR.

Aplikację możesz także pobrać ze Sklepu Google Play lub App Store.

Linki do aplikacji w sklepach znajdziesz na www.appartme.pl/getapp

4.1. Logowanie do aplikacji

1. Uruchom aplikację Appartme
2. Zaloguj się do swojego konta Appartme.

   Jeśli nie posiadasz konta Appartme, możesz zalogować się z użyciem konta Google lub Apple, lub zarejestrować nowe konto Appartme.

   Rejestrując nowe konto, podaj adres e-mail, hasło oraz zaakceptuj regulamin aplikacji.

   Wiadomość z linkiem aktywacyjnym zostanie automatycznie wysłana na podany adres e-mail. Potwierdź chęć rejestracji klikając w link.

4.2. Dodawanie urządzenia do aplikacji Appartme

1. Podłącz Bramkę Multiband do zasilania

2. Uruchom aplikację Appartme
3. Wejdź na zakładkę **Urządzenia**
4. Kliknij **Dodaj urządzenie**
5. Wybierz **Bramka Multiband** z listy
6. Gotowe. Możesz teraz połączyć inne urządzenia Zigbee z Bramką

5. Rozwiązywanie problemów

5.1. Nie mogę dodać Bramki Multiband do aplikacji

1. Dioda urządzenia powinna być aktywna (patrz punkt 3).
   Jeżeli dioda nie miga, przytrzymaj przycisk na obudowie przez 5 sekund lub sprawdź zasilanie urządzenia.
2. Dodaj bramkę ponownie zwracając uwagę na instrukcje dodawania w aplikacji
3. Sprawdź, czy telefon ma dostęp do internetu
4. Zweryfikuj dane do sieci Wi-Fi podawane urządzeniu podczas dodawania

5.2. Urządzenie Zigbee nie łączy się z Bramką Multiband

1. Dioda Bramki Multiband powinna być aktywna (patrz punkt 3).
   Sprawdź zasilanie urządzenia
2. Upewnij się, że urządzenie Zigbee ma sprawne baterie
3. Zmniejsz odległość między urządzeniem Zigbee a Bramką Multiband lub zlikwiduj fizyczne przeszkody.

6. Specyfikacja techniczna

Zasilanie	5 V DC, max. 1 A, USB-C
Protokół Wi-Fi 2,4 GHz	2400 - 2483.5 MHz
Protokół Wi-Fi 5 GHz	5150 - 5875 MHz
Protokół Zigbee	2400 - 2483 MHz, standard IEEE 802.15.4
Bluetooth	5.0
Zakres temperatur pracy	0 - 45°C
Wilgotność	10–90% RH, bez kondensacji
Wymiary	66 × 66 × 20.4 mm

7. Ostrzeżenia

Produkt nie jest zabawką. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt domowych.

Zastosowanie: Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie narażaj bramki na bezpośrednie działanie wilgoci, deszczu, zachlapań, ekstremalnych temperatur oraz bezpośredniego nasłonecznienia.

Zasilanie: Do zasilania bramki używaj wyłącznie certyfikowanego zasilacza i przewodu zgodnego z parametrami technicznymi urządzenia

(5 V DC, max. 1 A). Użycie nieodpowiedniego zasilacza może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub zagrożenia pożarowego.

Zależność od połączenia z Internetem (Chmura): Urządzenie do pełnego działania (w tym zdalnego sterowania i automatyzacji) wymaga aktywnego połączenia z siecią Wi-Fi oraz usługą chmurową Appartme/Tuya. W przypadku braku dostępu do Internetu, funkcje zdalne mogą być niedostępne, a urządzenie może działać w trybie ograniczonym (offline).

Modyfikacje: Nie należy samodzielnie otwierać, naprawiać ani modyfikować obudowy urządzenia. Wszelkie ingerencje wewnątrz urządzenia grożą utratą gwarancji oraz ryzykiem porażenia prądem.

Sytuacje awaryjne: W przypadku wykrycia niepokojących objawów, takich jak przegrzewanie się obudowy, dym, nietypowy zapach lub uszkodzenie mechaniczne, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie od źródła zasilania i zaprzestać jego używania.

W razie zaobserwowania problemów technicznych zagrażających bezpieczeństwu lub w przypadku awarii urządzenia, prosimy o kontakt pod dedykowanym adresem e-mail: kontakt@appartme.pl

8. Normy i zgodności

Deklaracja zgodności

S-Labs Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-552, ul. Wielicka 28B, KRS: 0000568209, NIP: 9452185706, REGON: 362085817 (dalej: “Producent”), niniejszym oświadcza, że urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.manuals.appartme.pl

Zgodność z dyrektywą WEEE

Urządzenia oznaczonego tym symbolem nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Obowiązkiem użytkownika jest dostarczenie zużytego urządzenia do wyznaczonego punktu recyklingu.

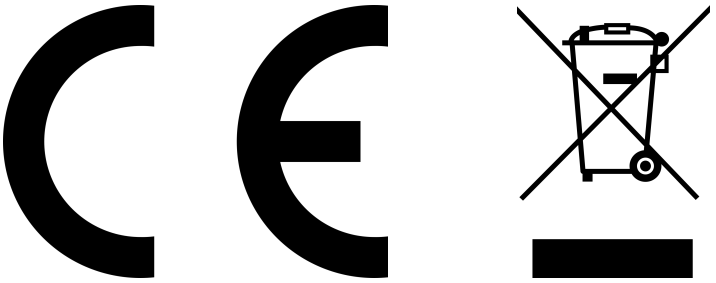

9. Warunki gwarancji

1. Producent udziela gwarancji, że sprzedawane urządzenie wolne jest od wad materiału i wykonania.
2. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są pod adresem: https://warranties.appartme.pl lub po zeskanowaniu kodu